
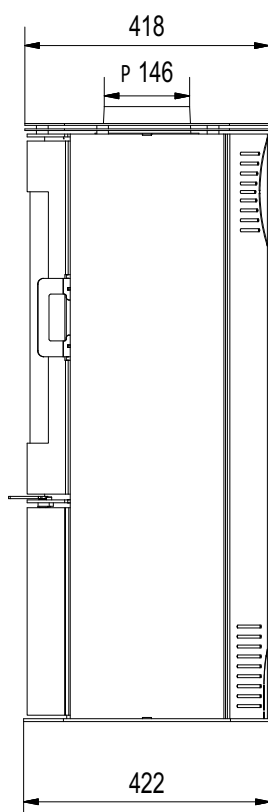


STOVE KR KATLA KOZA STEEL

FECHADAS COM VIDRO
CERÂMICO

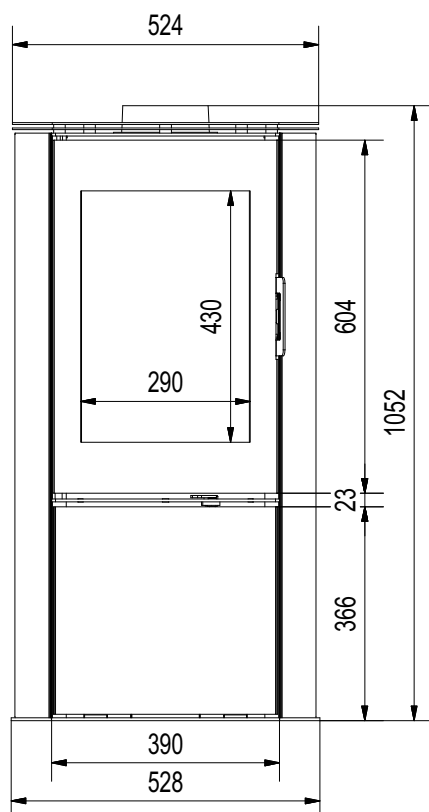

DADOS TÉCNICOS

| | |
|--------------------------------|---|
| 8 kW | Potência nominal |
| 5,5 - 10,5 W | Intervalo de potência |
| 78% | Eficiência* |
| 0,08 | Emissão de CO a 13% de O ₂ (%) |
| sim | Atinge o standard BlmSchV 2 |
| Accumote | Revestimento interno |
| 88 a 128 m² | Indicado para áreas de** |
| 168 m² | Aquece área até |
| 220 a 320 m³ | Indicado para volume de ar de |
| 420 m³ | Aquece um volume de ar de até |
| 25 cm | Comprimento máximo da lenha |
| 4 m | Chaminé mínima efetiva |
| 12 Pa | Pressão negativa ideal nos dutos da chaminé |
| 245°C | Temperatura média da fumaça |

DIMENSÕES E PESO

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| 1086 x 528 x 422 | Dimensões totais*** |
| 528 x 1086 | Dimensões da face**** |
| 430 x 290 | Dimensões do vidro frontal**** |
| 150 mm | Diâmetro da chaminé |
| 105 kg | Peso |

PAXMA
IMPORTS

ESPECIALISTAS EM LAREIRAS DE
ALTO DESEMPENHO À LENHA

| www.paxmaiimports.com |

41 3121 9980 • 41 9 9185 9428

* parâmetros conforme norma EN 13229 ** pé direito de 2,5m *** altura x largura x profundidade (mm) **** largura x altura (mm)